



**AGUA CALIENTE SANITARIA**

## GAPS

**NUESTRA LÍNEA DE TERMOTANQUES A GAS INCLUYE:**

- **Quemador Presurizado Autoquem®** asegurando una alta eficiencia en la combustión y maximiza la seguridad del equipo.
- **Instrumental y controles de primera calidad**, garantizando precisión, seguridad y confiabilidad.

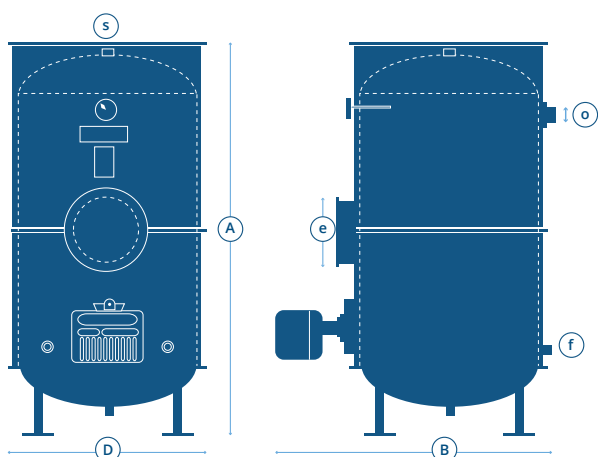

TIPO	CARACTERÍSTICAS					DIMENSIONES**				CONEXIONES		
	Capacidad	Recup.**	Potencia quem.	Consumo de gas	Peso	A	B	D	e	Agua fría f	Agua calie. s	Humos o
vertical	litros	litros/h	Kcal/h	m <sup>3</sup> /h	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GAP-50	1300	2500	65000	7	980	2500	920	900	400	50	50	178
GAP-75	1750	3750	90000	10	1050	2600	1020	1000	400	63	63	229
GAP-88	1750	4400	110000	12	1150	2600	1190	1170	400	63	63	254
GAP-100	2150	5000	130000	14	1250	2700	1170	1150	400	76	76	254
GAP-125	2150	6250	160000	17	1250	2700	1170	1150	400	76	76	305
GAP-150	2700	7500	195000	21	1400	2700	1320	1300	400	102	102	305
GAP-185	3300	9250	240000	26	1550	2700	1470	1450	400	102	102	356
GAP-220	3700	11000	285000	31	1650	2700	1570	1550	400	101 a 127	101 a 127	381
GAP-245	3700	12250	315000	34	1650	2700	1620	1600	400	101 a 127	101 a 127	406
GAP-275	4100	13750	355000	38	1750	2700	1720	1700	400	101 a 152	101 a 152	432
GAP-310	4600	15500	400000	43	1850	2700	1820	1800	400	101 a 152	101 a 152	457
GAP-375	5400	18750	485000	52	2000	2700	2020	2000	400	101 a 152	101 a 152	508

\*Las dimensiones podrían variar dependiendo de las necesidades del cliente. \*\*Para un incremento de temperatura de 20°C

**Contáctese con nosotros para recibir Asesoramiento Técnico Especializado**

☎ (54-11) 4755-0424

✉ info@termocrom.com.ar

📍 Soldado de las Malvinas 3659 - San Martín - Pcia. de Bs.As.