


CALDERA DE AGUA de 3 pasos

NUESTRA LÍNEA COMPLETA DE CALDERAS INCLUYE:

- **Quemador Presurizado Autoquem®** asegurando una alta eficiencia en la combustión y maximiza la seguridad del equipo.
- **Instrumental y controles de primera calidad**, garantizando precisión, seguridad y confiabilidad.

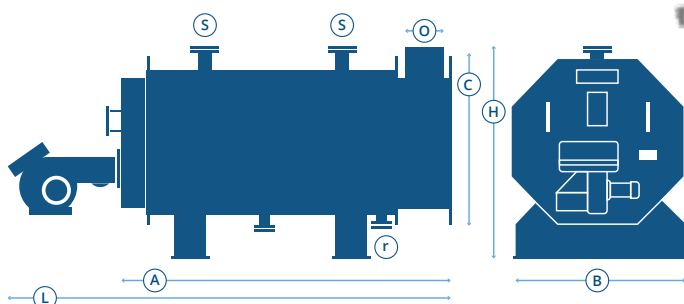

| TIPO | CARACTERÍSTICAS | | | | | DIMENSIONES** | | | | | CONEXIONES | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------|---------------|------|------|------|------|------------|-----------|---------|
| Caldera Agua | Potencia | Superficie de transf. | Potencia quem. | Consumo de gas | Peso | A | B | C | L | H | Aliment. s | Retorno r | Humos o |
| 3 pasos | Kcal/h | m ² | Kcal/h | m ³ /h | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| CA-100 | 100000 | 8,17 | 117500 | 12,63 | 771 | 1886 | 950 | 1152 | 2276 | 1352 | 38 | 38 | 200 |
| CA-125 | 125000 | 10,40 | 145000 | 15,59 | 916 | 1906 | 1050 | 1272 | 2296 | 1472 | 38 | 38 | 250 |
| CA-150 | 125000 | 11,97 | 176000 | 18,98 | 1000 | 2106 | 1050 | 1272 | 2606 | 1472 | 50 | 50 | 250 |
| CA-175 | 175000 | 13,90 | 205000 | 22,04 | 1135 | 2086 | 1150 | 1393 | 2586 | 1593 | 50 | 50 | 300 |
| CA-200 | 200000 | 15,52 | 235000 | 25,27 | 1226 | 2286 | 1150 | 1393 | 2786 | 1593 | 50 | 50 | 300 |
| CA-250 | 250000 | 19,42 | 295000 | 31,72 | 1444 | 2336 | 1250 | 1514 | 2836 | 1714 | 63 | 50 | 350 |
| CA-300 | 300000 | 23,28 | 350000 | 37,63 | 1571 | 2436 | 1250 | 1514 | 2936 | 1714 | 63 | 63 | 350 |
| CA-350 | 350000 | 26,05 | 410000 | 44,09 | 1820 | 2506 | 1350 | 1634 | 3136 | 1834 | 63 | 63 | 400 |
| CA-400 | 400000 | 29,68 | 470000 | 50,54 | 1944 | 2606 | 1350 | 1634 | 3236 | 1834 | 75 | 75 | 400 |
| CA-450 | 450000 | 32,15 | 530000 | 56,99 | 2038 | 2706 | 1350 | 1634 | 3336 | 1834 | 75 | 75 | 450 |
| CA-500 | 500000 | 35,92 | 590000 | 63,44 | 2359 | 2786 | 1450 | 1755 | 3416 | 1955 | 75 | 75 | 450 |
| CA-550 | 550000 | 39,39 | 647000 | 69,57 | 2482 | 2886 | 1450 | 1755 | 3516 | 1955 | 75 | 75 | 450 |
| CA-600 | 600000 | 41,50 | 710000 | 76,34 | 2569 | 2986 | 1450 | 1755 | 3616 | 1955 | 75 | 75 | 450 |
| CA-700 | 700000 | 48,33 | 820000 | 88,17 | 2957 | 3186 | 1550 | 1876 | 3816 | 2076 | 75 | 75 | 500 |
| CA-800 | 800000 | 57,42 | 890000 | 95,70 | 3265 | 3386 | 1550 | 1876 | 4016 | 2076 | 100 | 100 | 500 |
| CA-1000 | 1000000 | 63,17 | 1180000 | 126,88 | 3783 | 3486 | 1700 | 2057 | 4206 | 2257 | 100 | 100 | 500 |

*Las dimensiones podrían variar dependiendo de las necesidades del cliente.

Contáctese con nosotros para recibir Asesoramiento Técnico Especializado

☎ (54-11) 4755-0424

✉ info@termocrom.com.ar

📍 Soldado de las Malvinas 3659 - San Martín - Pcia. de Bs.As.